

IC-DPR6用グレードアップオプション

聞いて話せるマイクロホンタイプ

HM-183SJ
防水形スピーカーマイクロホン
10,500円(税込)
JANコード: 4909723009986

IP67
(本体装着時)



HM-186SJ
小型スピーカーマイクロホン
10,500円(税込)
JANコード: 4909723009573

イヤホン接続部

SP-29 耳掛け型イヤホン または **SP-16B** イヤホンと接続して使用可能



トランシーバーを保護するハードケース

LC-164T/LC-166T
ハードケースS/L
7,350円(税込)
S JANコード: 4909723118763
L JANコード: 4909723118770
ハードケースSは付属バッテリーバック用
ハードケースLはオプション電池ケース用




騒音環境でも連絡を聞き漏らさないイヤホンタイプ

AD-52
イヤホンジャックアダプター
3,150円(税込)
JANコード: 4909723803775

SP-29
耳掛け型イヤホン
2,100円(税込)
JANコード: 4909723009962

または

SP-16B イヤホン
1,575円(税込)
JANコード: 4909723003342

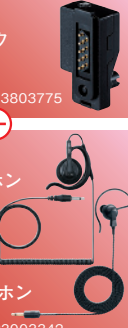

ハンズフリーで手軽に通話、VOX*タイプ

HS-99
耳掛け式イヤホンマイクロホン
(VS-2SJが必要)
4,200円(税込)
JANコード: 4909723009375

VS-2SJ
PTT/VOXスイッチユニット
6,300円(税込)
JANコード: 4909723009344
※セットモードにて外部電源出力の設定が必要です。

※音声に反応してスイッチが自動的にon/offされる機能です。



IC-DPR6用オプションアンテナ

FA-S04U
ショートタイプアンテナ (5.0cm)
4,200円(税込)
JANコード: 4909723012436

FA-S05U [発売予定]
ショートタイプアンテナ (5.05cm)

FA-S07U [発売予定]
ロングタイプアンテナ (21.6cm)

IP67 (本体装着時)



▶対応するアンテナはアイコムWEBページ www.icom.co.jp からご確認ください。

IP67 は、本体装着時にIP67相当の防塵/防水性能であることを表しています。

IC-DPR1用グレードアップオプション

OPC-647
マイクロホン延長ケーブル (2.5m)
3,150円(税込)
JANコード: 4909723705703



PS-230A
卓上電源
51,450円(税込)
JANコード: 4909723813200



かんたん登録手続きで
ご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

・5年ごとに再登録手続が必要です。・2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ (www.icom.co.jp) を参照ください。・包括登録の場合は開設届が必要です。

IC-DPR6の主な定格

寸法	幅56mm×高さ97.5mm×奥行き29.5mm (付属バッテリーパック装着時)
重量	約244g (付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用可能時間	約12時間 (パワーセーブ機能ON) 約10時間 (パワーセーブ機能OFF時) ※受信5・送信5:待受90の使用状態にて(5W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約3時間です。
●電波の型式…F1E/F1D/F1F ●変調方式…4値FSK ●送信周波数範囲…351.20000～351.38125MHz ●受信周波数範囲…351.16875～351.38125MHz ●チャンネル数…送信:30ch、受信:30ch+5ch* ※上空用チャンネル(S1～S5) ●送信出力…5W(1W)+20% -50% ●空中線インピーダンス…50Ω不平衡 ●受信方式…ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信感度…-50dBμV emf以下 (BER=1x10 ⁻⁵ スタティック時) 0dBμV emf以下 (BER=3x10 ⁻⁵ フェージング時)	●隣接チャンネル選択度…42dB以上 (@6.25kHz 標準感度+3dB 比) ●スピーカー出力…[内部]700mW以上 (負荷16Ω、10%定時) [外部]500mW以上 (負荷8Ω、10%定時) 副次的に発生する電波等の限度…4nW 以下 (擬似空中線への入力) ●電源電圧…7.4V 1800mAh min. リチウムイオンバッテリーバック ●消費電流…<送信時>2.0A以下 (5W)、1.0A以下 (1W) <受信時>[内部]16Ω 400mA以下、[内部]35Ω 350mA以下 <待受時>90mA以下 ●使用温度範囲…-20℃～+60℃

IC-DPR1の主な定格

寸法	幅125.0mm×高さ25.0mm×奥行き160.7mm (突起物を除く)
重量	約580g (本体のみ)
●電波の型式…F1E/F1D/F1F ●変調方式…4値FSK ●送信周波数範囲…351.20000～351.38125MHz ●受信周波数範囲…351.16875～351.38125MHz ●チャンネル数…送信:30ch、受信:30ch+5ch* ※上空用チャンネル(S1～S5) ●送信出力…5W(1W)+20% -50% ●空中線インピーダンス…50Ω不平衡 ●受信方式…ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信感度…0.35μV以下 (BER=1x10 ⁻⁵ スタティック時) ●使用温度範囲…-20℃～+60℃	●隣接チャンネル選択度…45dB以上 (@±6.25kHz 標準感度+3dB 比) ●スピーカー出力…4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%定時) ●副次的に発生する電波等の強度…4nW以下 (擬似空中線への入力) ●電源電圧…DC13.8V ±10%、DC26.4V ±10% ●消費電流…DC13.8V <送信 (5W) 時>2.0 A以下 <受信時>1.3A以下 (4Ω負荷、VOL_MAX時) <待受時>600mA以下 DC26.4V <送信 (5W) 時>1.5A以下 <受信時>0.8A以下 (4Ω負荷、VOL_MAX時) <待受時>400mA以下 ●使用温度範囲…-20℃～+60℃

製品の技術的なお問い合わせは(平日9:00～17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

株式会社 インカム

0120-248-348

東京オフィス

〒167-0051

東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F

Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482

URL: <http://www.incom.net/jp/>

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1
東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3
名古屋営業所 468-0066 名古屋市中白区元八事3丁目249
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43
九州営業所 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29

TEL 011-820-3888
TEL 022-298-6211
TEL 03-5847-0722
TEL 052-832-2525
TEL 06-6793-0331
TEL 082-501-4321
TEL 087-835-3723
TEL 092-534-5900

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のもものと多少違うことがあります。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●AMBE+2は Digital Voice Systems,inc.の商標です。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●この無線機は、日本国内における陸上用として運用する無線機です。上空および海上での運用はできません。 ●製品と同梱されているIC-DPR1(6)アンテナについて「J」に記載していないアンテナを使用すると、電波法違反で罰せられる場合があります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ICOM

DPR[®]
DIGITAL PRIVATE RADIO



より小さく軽くなった、資格不要のハイパワートランシーバー

DPR6
DIGITAL PRIVATE RADIO

RoHS指令対応

登録局対応

3R


DIGITAL

無線機はデジタルの時代へ

レジャーや地域活動をもっと快適にする HIGH POWERコミュニケーションツール。

DPRは、かんたんな登録手続きで利用できる高出力デジタル簡易無線機のシリーズ。
屋外でのレジャーや、地域活動などのシーンで、従来の資格不要なトランシーバーでは通話できない、
広いエリアをカバーする連絡手段として活躍します。
また、使用に必要な申請書類や周辺機器をセットしているので、
登録手続きを完了させるだけで使えます。


Leisure
×
Community

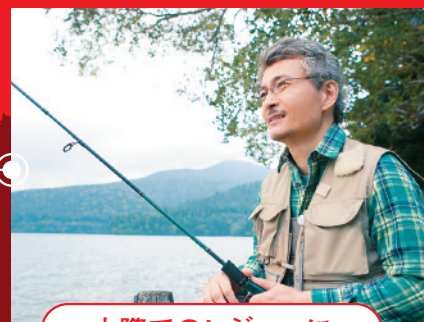

水際でのレジャーに



広大な野山での係りに

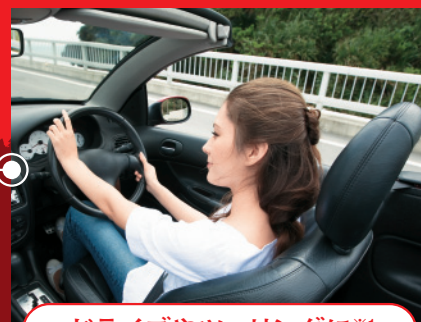

ドライブやツーリングに※1



トレッキングに



防塵・防水タイプだから
屋外でも安心。



送信ボタンを押すだけで
手軽にコミュニケーション。



ワンプッシュで
全員同時に情報伝達。



高出力だから広い
エリアも楽々カバー。



地域活動に



クラブ活動に



イベントの運営に



遠足の引率に

通話距離の目安(5W出力時)

見通しのよい場所

- ・約1~4km
(携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型)
- ・約10km(車載型↔車載型)

市街地や建物内

- ・約0.5~1km
(携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型)
- ・約1~3km(車載型↔車載型)

・通話範囲は、周囲の建物などの
状況により異なります。

5W/1W切替機能を搭載

近距離で使うときは、エコに使える
1Wモードにカンタンに切り替え。
より長時間の運用が可能です。

●種別コード「3R」の表記がある無線機と通話互換があり
ます。(AMBE+2™方式を採用している機種に限り
ます)

※1 無線機を操作、または表示部を注視する場合は、必ず安全
な場所に自動車を停車させてください。また、安全運転に必
要な外部の音が聞こえない状態や、無線機を身体に付けた
状態で運転しないでください。



携帯型デジタルトランシーバー

IC-DPR6

希望小売価格 **62,790円**
(本体価格 59,800円)
JANコード:4909723119265
技術基準適合証明
(工事設計認証)取得機種

音声案内機能

表示が確認できない状況での
チャンネル変更を音声でサポート。

小型・軽量化

薄さ29.5mm、軽さ244gの
コンパクトボディ。

New
feature

エマージェンシー機能

通話先にアラート音を発信し、
迅速に連絡。

付属アンテナがミドルに

機動性と通話距離を兼ね備えた
ミドルアンテナが付属。

付属品

- アンテナ ●リチウムイオンバッテリーバック ●急速充電器/アダプター
- ストラップ ●ベルトクリップ ●申請書類一式 ●取扱説明書



最高水準の防塵・防水性能
IP67※2相当のタフボディ

※2 バッテリーバック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉末を1mlあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取出し、無線機の内部に粉末の侵入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取出し、無線機として機能することです。

車載型デジタルトランシーバー

IC-DPR1

希望小売価格 **73,290円**
(本体価格 69,800円)
JANコード:4909723014140
技術基準適合証明
(工事設計認証)取得機種

高い操作性を実現するマイクロホン標準装備

付属のマイクロホンで全ての操作が可能に。
さらにスピーカーとしての機能も搭載。手元で受信音を
聞くことができるので、了解度の高い通信が可能です。

付属品

- マイクロホン ●申請書類一式
- 取扱説明書

・この無線機を使用するには別途アンテナをお買い求め下さい。
使用できるアンテナの一覧はアイコムWEBページからご確認ください。

卓上電源と 組み合わせて 使用可能

家庭用コンセントで
使うことができます。
卓上電源
PS-230A(別売)▶



IC-DPR6/IC-DPR1
おもな特長



携帯の“圏外”でも活躍

携帯電話のサービスエリア外でも大
丈夫。お互いの電波が届く範囲であ
れば、山中でも郊外でもつながります。



かんたん操作

話すのに必要な操作は、送信ボタ
ンを押すだけ。便利な機能の設定も、簡
単に行えます。



高い秘話性

32,767通りの暗号鍵を掛けること
で、第三者からの盗聴の危険性を
低減します。



話す相手を選べる

個別設定すれば、全員ではなく、情報
を伝えたい人だけに話しかけることも
できます。



通話料不要

通話料は不要※3。料金を気にせずに
情報交換することができます。

※3 無線機の運用に当たっては、1局当たり年間500円(包括登録の場合は450円)の電波利用料を納付する必要があります。(納入告知書により、納付期限内に納付)